



鴨川

天然アユの道づくり

平成26年度

昨年、大阪湾から龍門堰に遡上してきた天然アユの数は、約2千4百尾と少なく、四条や三条、丸太町落差工に設置した魚道においては、天然アユの姿を確認することができませんでした。写真は、昨年、丸太町落差工に新たに設置した“木組み階段式箱型魚道”で、最後の段（5段目）を越えようとする産卵期のオイカワ（雄）の姿です。

簡易魚道設置の日時と場所

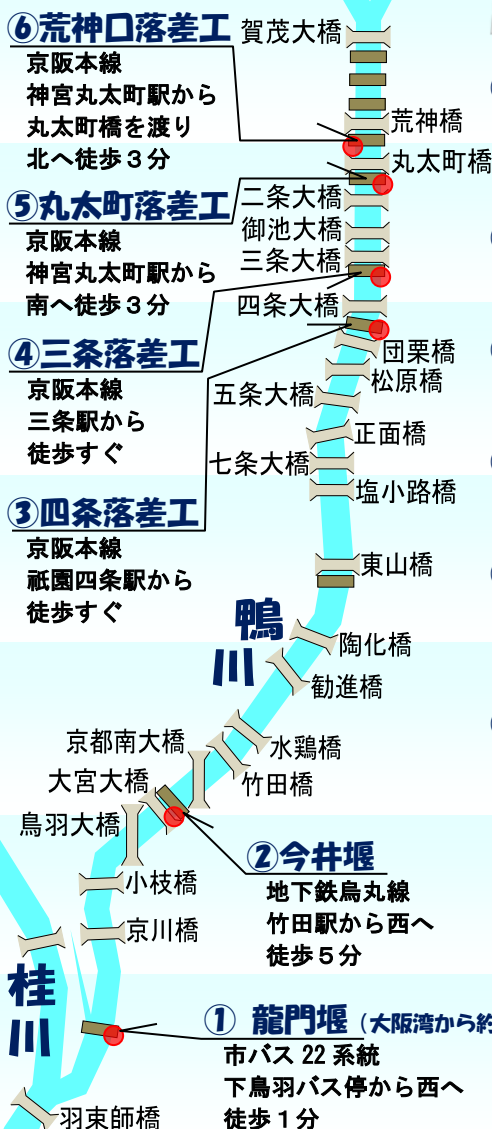

- ①龍門堰（左岸）** 京都市伏見区下鳥羽南町前町
平成26年5月16日（金）10時～
～木積み階段斜路複合式魚道～
今年で4回目、改良を加え“うろこ状配置丸太付き斜路”を新たに設置
- ②今井堰（左岸）** 京都市伏見区竹田青池町
平成26年5月23日（金）10時～
～木組み階段式箱型魚道～ 杉の角材を組んだ箱（階段1段）を設置
- ③四条落差工（左岸）** 四条大橋下流の落差工
平成26年5月26日（月）9時～ → 中止
～土のう積み階段式魚道～ 岸際のアユ遡上を手助けする超簡易型を設置
- ④三条落差工（左岸）** 三条大橋下流の落差工
平成26年5月26日（月）10時30分～ → 6月7日（土）10時～
～土のう積み階段式魚道～ 岸際のアユ遡上を手助けする超簡易型を設置
- ⑤丸太町落差工（左岸）** 丸太町橋下流の落差工
平成26年5月30日（金）9時～
～木組み階段式箱型魚道～
今年で2回目、杉の角材を組んだ箱の中に、階段4段を設置
- ⑥荒神口落差工（右岸）** 荒神橋下流の落差工
平成26年6月4日（水）9時～
～木組み斜路式箱型魚道～
杉の角材を組んだ箱の中に“うろこ状配置丸太付き斜路”を設置

※ 増水時・雨天時は延期しますので、設置日時は変更になる場合があります。
※ 左岸とは、川の下流を向いて左側の岸になります。

主催：京の川の恵みを活かす会（略称：活かす会）

事務局：NPO 法人森林再生支援センター TEL/FAX 075-432-0026

E-mail: ikasukai.all@gmail.com

URL: <http://ikasukai.web.fc2.com/>

※ 活かす会は、研究者、農林漁業団体、市民団体、行政などの協働組織です。